


REEMPLACEMENT TOILE ENROULABLE

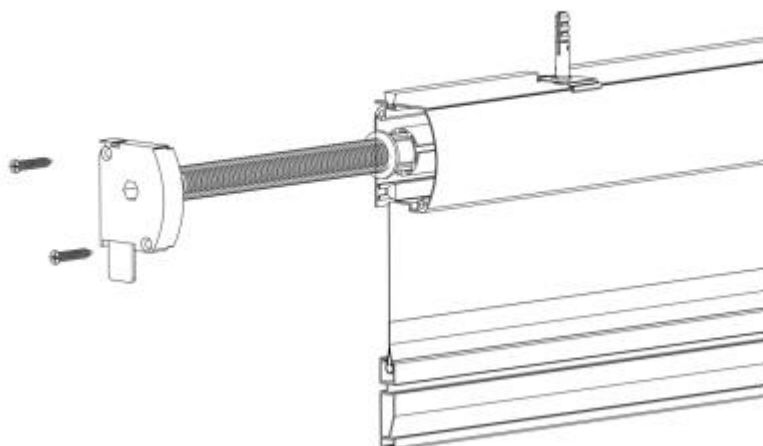

- 1- Retirer les 2 vis de l'embout de coffre, côté ressort (opposé à la règle graduée)
- 2- Dégager l'embout appartenant au ressort de quelques centimètres. Bien maintenir l'embout et laisser se détendre le ressort sans relâcher.
- 3- Enlever complètement le ressort et retirer la toile du coffre et de la barre finale
- 4- Retirer la bague de la toile à changer dans le tube côté opposé au ressort (schéma)
- 5- Recouper la toile aux dimensions de l'ancienne
- 6- Changer la toile : - Remettre la bague sur la nouvelle toile - Insérer la toile dans le coffre et le galon sur la barre finale
- 7- Réinsérer l'embout avec le ressort dans le coffre et retendre le ressort :
Ajuster la tension selon le modèle ci-dessous, dans le sens des aiguilles d'une montre :
MREA1014B : 7 tours à la main
MREA1314B : 12 tours à la main
MREA1617B : 14 tours à la main
MLEA1322B : 18 tours à la main
MLEA1622B : 18 tours à la main
- 8- Remettre les vis de l'embout de coffre et tester l'enroulement avant de remplacer la moustiquaire